

PLH

hydraulisch

15-21 m


600-1.000 l




PLH 1000 I / 21 m

Specs

<i>Spuitboombreedte</i>	16 m / 18 m / 21 m
<i>Spuitboom</i>	Volledig hydraulisch open- en dichtvouwen van de spuitboom
<i>Ophanging spuitboom</i>	Zelfstabiliserend schommelraam, afgeveerd op stikstofbol
<i>Tank</i>	600 l / 800 l / 1.000 l (met reserve van 5% voor het schuim)
<i>Pomp</i>	165 l/min, in optie: 120 l/min of 196 l/min
<i>Bediening</i>	Met preselectie of volledig elektrohydraulisch
<i>Spuitcomputer</i>	In optie: ISOBUS
<i>Spuitcircuit</i>	Gesloten doorspoelsysteem voor de spuitleidingen voor gemakkelijk reinigen
<i>Dophouders</i>	Pentajet met anti-drup of luchtafsluitbare doppen
<i>Mengtank</i>	Uitscharnierbare mengtank met fustreiniger
<i>Drukregeling</i>	Drukregelaar met compensatieregeling
<i>Tankniveau</i>	In optie: elektronische tankniveaumeter met of zonder aflezing
<i>Verlichting</i>	Wegverlichting met signalisatie, in optie: zwaailicht (LED), werklichten (LED)
<i>Verfkwiteit</i>	Gezandstraald, gemetalliseerd en gepoederlakt (verhit op 220°C)
<i>(Ver)plaatsing</i>	Steunvoeten, driepuntoppikstelsel
<i>Opties</i>	Zwaailicht, camera op (afzonderlijk) scherm, etc.
<i>Zuigslang</i>	6 m (met RVS zuigkorf)
<i>Schoonwatertank</i>	80 l tot 100 l
<i>Handenwastank</i>	20 l
<i>Lengte</i>	3,5 m
<i>Breedte</i>	2,7 m
<i>Hoogte</i>	3 m
<i>Gewicht</i>	Vanaf 800 kg

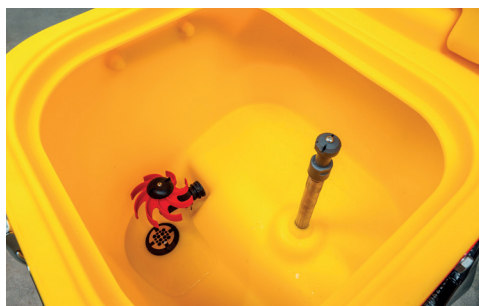

Mengtank met fustreiniger

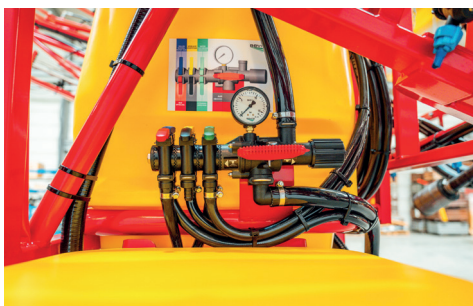

Bediening drukregelkraan mengtank



Oppikdriehoek